

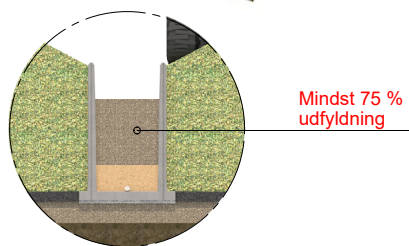
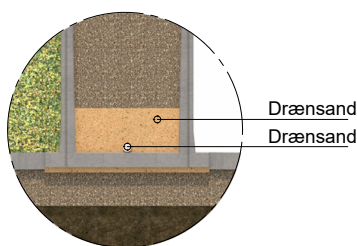



## Anvendelsesmuligheder U-støttemure (agrarisk)

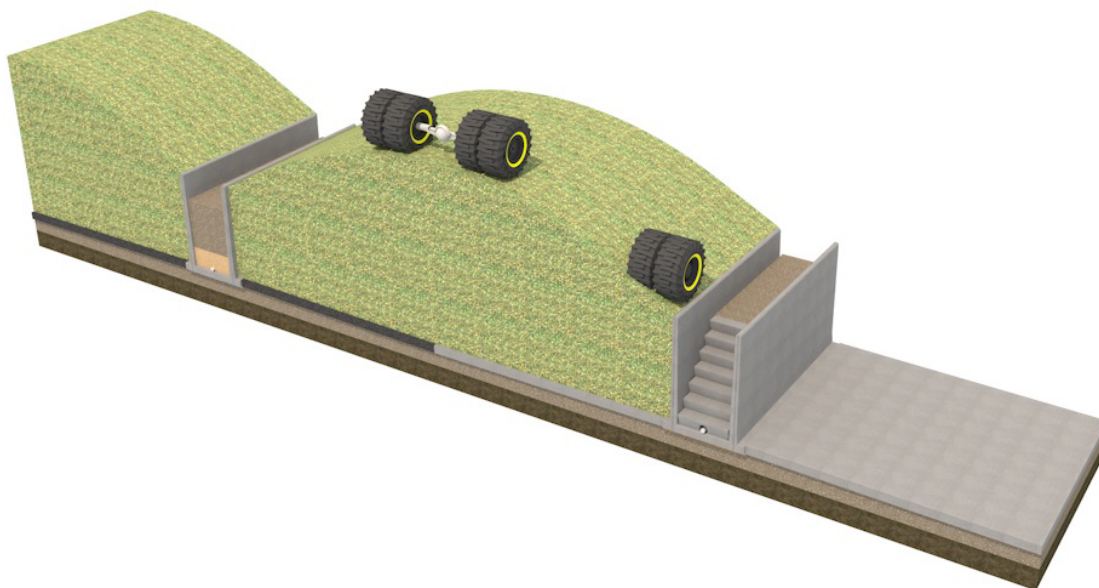

### Færdiggørelse af jordvæg

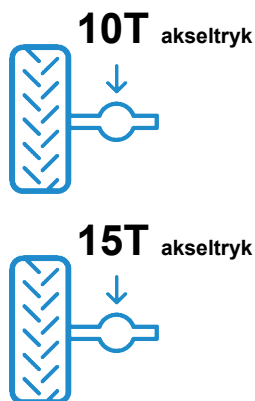

	Ikke asfalteret	Asfalteret
<b>U300</b>	IR	160mm mod væg
<b>U150HAK</b>	290mm over hæl	140mm til øverste hæl
<b>U175HAK</b>	440mm over hæl	140mm til øverste hæl
<b>U200HAK</b>	500mm over hæl	140mm til øverste hæl
<b>U250HAK</b>	540mm over hæl	140mm til øverste hæl
<b>U300HAK</b>	620mm over hæl	160mm til øverste hæl

Forskellige anvendelser/belastninger oplyses på forespørgsel

<p>Max. <b>28°</b></p>	<p>Max. silage height panel height + 0.5m</p>	<p>Dry matter content</p> <p>min. <b>33%</b> min. <b>25%</b></p>	<p>Store silage at max. 800kg per m<sup>3</sup></p>	<p>This silage clamp complies with:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BS 5502-22 Agricultural building and structures</li> <li>BRL 2812 Agricultural concrete products</li> <li>BS EN 13369 Precast concrete products</li> </ul>
			<p>D: Füllgutklassen 1 u. 2a nach DIN 11622-2</p>	

De viste applikationer er baseret på den hollandske standard og kan variere fra land til land. Det kan potentielt påvirke din ønskede løsning.